



Avental de Raspa Com Mangas tipo Barbeiro

Descrição técnica:

Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador), com e sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental, com elásticos de ajuste nas costas e no cano da manga. O Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador) possui fivelas e arrebites metálicos, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².

Acessórios existentes e suas características:

Fivelas metálicas para ajuste na altura da cintura..

Modelos de Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador):

- AVB-12060CECG

Avental Barbeiro de Raspa, nas medidas de 120x60cm COM emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, fechado nas costas, com regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas.

- AVB-12060SECG

Avental Barbeiro de Raspa, nas medidas de 120x60cm SEM emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, fechado nas costas, com regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas.

- AVB-12060CESG

Avental Barbeiro de Raspa, nas medidas de 120x60cm SEM emendas, com tiras em raspa e fivela metálica e elásticos 40mm nas costas, sem gola e elástico nas mangas.

- AVB-12060SESG

Avental Barbeiro de Raspa, nas medidas de 120x60cm SEM emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, e elásticos 40mm nas costas, sem gola e elástico nas mangas.

- AVB-10060CECG

Avental Barbeiro de Raspa, nas medidas de 100x60cm COM emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, fechado nas costas, com regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas.

- AVB-10060SECG

Avental Barbeiro de Raspa, nas medidas de 100x60cm SEM emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, fechado nas costas, com regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas.

- AVB-10060CESG

Avental Barbeiro de Raspa, nas medidas de 100x60cm COM emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, e elásticos 40mm nas costas, sem gola e elástico nas mangas.

- AVB-10060SESG

Avental Barbeiro de Raspa, nas medidas de 100x60cm SEM emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, e elásticos 40mm nas costas, sem gola e elástico nas mangas.

Identificação dos produtos Zanel:

O Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador) da marca Zanel são marcados no peito, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.


Atividades de soldaIndústrias Metalúrgicas

Siderúrgicas

Marmorarias

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Avental de raspa Barbeiro

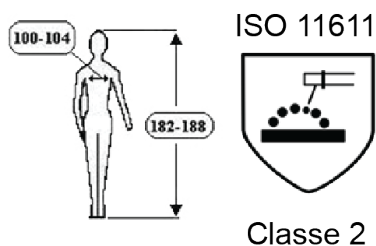

Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar o Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador) ao abrigo da luz ultravioleta;
Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
Transportar separadamente de outros produtos;
Não lavar;
Não secar em calor excessivo.

Instruções de uso:

Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.
Avaliar a presença de equipamentos rotativos no local de trabalho junto com TST afim de eliminar a possibilidade de a Vestimenta entrar em contato com equipamento rotativo.
O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.
Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.
Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.
Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.
Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.
Não utilizar EPI úmido.

Instruções de manutenção e conservação do EPI:

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.
Se possível tenha mais de uma Vestimenta à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.
Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.
Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.
Não secar sob influencia de qualquer fonte de calor superior a 40 graus C°.
Não guardar EPI em local úmido.
Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:

Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro: 16.070

Importante: *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br